

競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供について

平成30年10月10日
公益社団法人 競走馬育成協会

H30-2回-9号

対象機材名	芝刈り機（リールモア）
数量	1台
提供者	JRA札幌競馬場
利用場所	JRA札幌競馬場
取得年月日 取得価格	平成4年 取得価格8,322,400円
機材情報	◆メーカー：ジャコブソンST-5111 ◆仕様：別紙参照 ◆その他：刈刃は研磨済み、バッテリー劣化に付き交換が必要
売却価格	無償
その他費用	運搬費用は取得者負担
その他	別紙画像参照ください
引渡し場所	JRA札幌競馬場
引渡予定日	抽選日～年内（積雪期間を除く）
募集期間	平成30年10月10日（水）～10月25日（木）正午締切
抽選予定日	平成30年10月29日（月）

2-9号 札幌・芝刈り機



①外観



②外観



③操作盤



④刈刃



⑤刈刃部拡大




⑥バッテリー

・写真⑥のバッテリーが劣化しているため交換が必要です(75D23R)。

JACOBSEN

ST5111

取扱説明書兼部品表

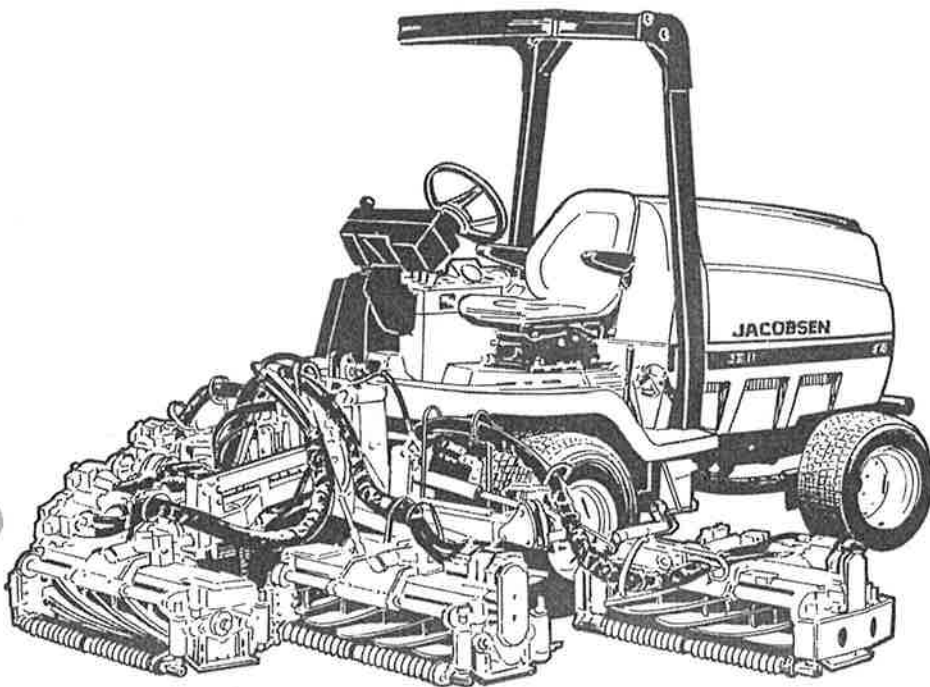

- ROPS付
製品番号 69113
製品番号 1925以降
- ROPS, キャブ, キャノピー付
製品番号 69117
製品番号 1725以降
- ROPS, ハイスピードリール
製品番号 69132
製品番号 1750以降
- ROPS, キャブ, キャノピー付
ハイスピードリール
製品番号 69135
製品番号 1700以降

AD366318/367439(T)93.4.

今ある機械を大切にしよう。

謹告 本機を正しく使用しないと、大怪我の原因となります。保守を行う者は十分訓練を受け、各種危険について警告を受け、本取扱説明書を全部読んでから組立て、運転、調整または保守を行って下さい。

1.0 エンジン

- モデル・・・・・・・・クボタ、V2203-B ディーゼル
- エアクリーナー・・・・ドナルドソンサイクロパック
- オルタネーター・・・・35amp
- ボア&ストローク・・・・87mm-92.4mm
- 圧縮比・・・・・・・・22:1
- 冷却・・・・・・・・加圧、密閉冷却システム、84℃サーモスタット、7枚ファン
冷却液9.5ℓ
- 排気量・・・・・・・・2.197ℓ
- 電気システム・・・・12ボルト
- 燃料・・・・・・・・#2ディーゼル燃料
- インジェクション・・・・ポッシュKタイプミニポンプ
- ガバナー・・・・・・・・遠心ボール機械式ガバナー
- ガバナーセッティング・高速-無負荷 2500±30 RPH
低速度-無負荷 900±30 RPH
- 馬力・・・・・・・・51@2800 RPM
- インジェクションタイミング:上死点前18°
- トルク・・・・・・・・115ft. lb. @1700RPM
- タイプ・・・・・・・・直列4気筒、水冷ディーゼル
- 潤滑・・・・・・・・ギヤポンプ式
- オイル容量・・・・9.5ℓ (フィルター内含)
- オイルフィルター・・・・フルフローオイルフィルター
- スタートシステム・・・・ベンディックスドライブ、キースタート、グロープラグ、セーフティインターロックシステム付き

1.1 トラクター

- ブレーキ・・・・・・・・ペダル式油圧ディスクブレーキ
各前輪タイヤ、独立式パーキング
ディスクブレーキ
- デフ・・・・・・・・シングルスピード、電動/油圧デフロック付
- 燃料タンク・・・・・・・・75.7ℓ
- 速度:
 - 前進・・・・・・・・2WD: 0-25km
4WD: 0-15km
 - 後進・・・・・・・・2WD: 0-9.6km
- 油圧システム・・・・64.4ℓ タンク、10ミクロン
ハイドロチャージフィルター、
10ミクロンフルフローリターンフ
ィルター、100メッシュプレスク
リールタンクフィルター
- モアリフト・・・・・・・・3スプールマニュアルバルブ

P.T.O.・・・・・・・・フィックスドフローハイドロリック
ステアリング・・・・・・・・パワーステアリング、リアホイール
タイヤ:

- フロント・・・・・・・・26X12-12ターフトラック RS 6プライ
20psi
- リア・・・・・・・・23X10.5-12ターフトラック RS 4プライ
10psi
- トラクション・・・・リアホイールモーター、電気/油圧
コントロール4WD 切替バルブ
- トランスミッション・ハイドロスタティック

1.2 バッテリー

通常使用条件下では、定格12V、起動電圧770AMP
(-18℃)のバッテリーを使用の事。
(例:GSバッテリー 3478 O)

1.3 重量、寸法

- 総重量・・・・・・・・1970kg
- 全高(ROPSH)・・・・・・・・205.7cm
- 全幅(作業時)・・・・・・・・362cm
- 全幅(移動時)・・・・・・・・237cm
- 正味刈幅・・・・・・・・340cm
- 全長・・・・・・・・366cm
- 回転半径(刈残幅)・・・・・・・・83cm
- ホイールベース・・・・・・・・172cm
- 最低地上高・・・・・・・・20cm

1.4 アクセサリー

アクセサリ、アタッチメントの全リストは販売店から入
手できます。

- 69134・・・・・・・・リアホイールウエイト
- 69114・・・・・・・・5枚刃リール(5連セット)
リアローラー付
- 69115・・・・・・・・10枚刃リール(5連セット)
リアローラー付
- 69124・・・・・・・・キャノピー、ライナー/ヘッドラ
イト/フラッシュライト付
- 69125・・・・・・・・キャブキット、ガラス/ヒーター付
(キャノピー必要)
- 69126・・・・・・・・ヘビーデューティーローラースクレ
ーパー
- 66127・・・・・・・・ハイトアジャスター
- 69103・・・・・・・・グループドフロントローラー
(66127必要)
- 69130・・・・・・・・Fグループドロラースクレーパー